

HAKITEC®

**Det finnes ikke
dårlig vær!**

 **HAKI®**


HAKITEC®

– den mest fleksible værbeskyttelsen som finnes!



Hvilke muligheter har du?

Ikke noen annen værbeskyttelse er like fleksibel som HAKITEC. Det finnes alltid en løsning som passer for deg. Du kan dekke til den aktuelle arbeidsplassen eller dekke inn hele huset. HAKITEC finnes som totalinndekking, fast eller rullbart tak, rullbar takseksjon over åpninger for inntak av materialer, midlertidig lager eller verksted.

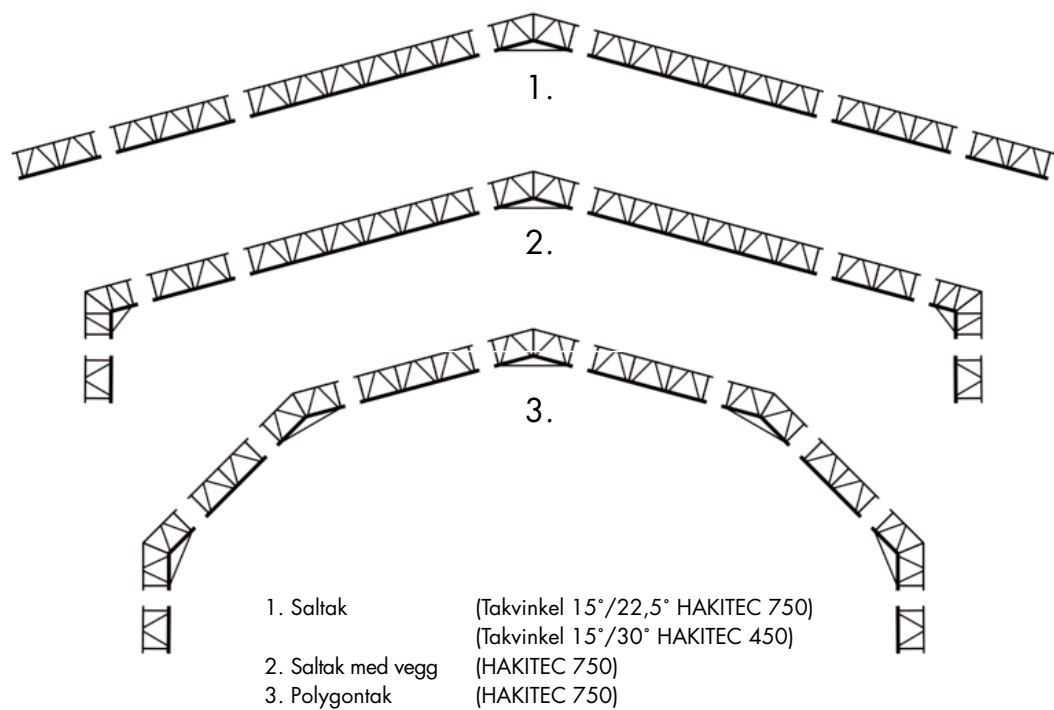

HAKITEC 750

Kraftig fagverksdrager som spenner opp til 32 meter. Monteres på plass eller på bakken, løftes med kran. Tradisjonell HAKITEC-duk.



HAKITEC 750 med HAKI Trak

Ekstremt slitesterk duk med kederlist og Aluminiumskinner som kan benyttes mange ganger. Veldig enkel å montere. Samme stamme som HAKITEC 750.



HAKITEC 450

Perfekt til mindre inndekkinger med spennvidder mellom 12 og 18 m. Monteres på plass eller på bakken, løftes med kran. Tekkes med kraftig HAKITEC-duk.



HAKITEC 750 med HAKI Trak

Taket monteres sikkert på monteringsplattformen i gavlen og rulles ut seksjon for seksjon. Den kraftige takkonstruksjonen er konstruert for store spennvidder og høye laster.




HAKITEC 450

Tekkes med kraftig HAKITEC duk, også på vegg. Passer for de korte spennviddene.



HAKITEC 450 Hall

Med enkle veggstolper og hjul som mobil beskyttelse ved f.eks. støpearbeider. Spennvidde 8,3 m alt. 12,2 m

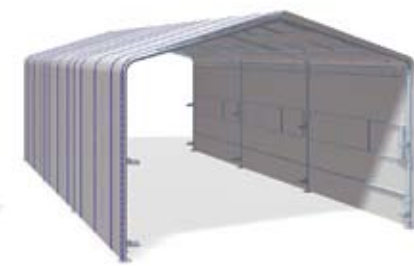

HAKI Telt

Takbøyler og forlengelser som stamme i det lille teltet. Spennvidder opp til 4,2 m.



HAKI Stillastak

Beskyttelse på øvre bomlag. Takbøyle kombineres med forlengelser ved ulike stillastbredder. Kan enkelt flyttes med kran.

Lette å montere med få komponenter

HAKITEC 750						HAKITEC 450	
	Fagverksdrager 750 AL L=1250, 2250, 3250 og 6250 mm	Fagverksvinkel 750 AL 15°, 22,5° og 37,5°	Skjøterør 750 Skjøterør 750 skal monteres med 4 stk låsesplint pr. skjøterør	Låsesplint Diameter 12 mm og 16 mm	Rekkverksramme Med fjærlås		Fagverksdrager 450 AL L=4100, 6100 og 8100 mm
HAKI TRAK						HAKI TRAK	
	Diagonalstag 750	Fagverksopplag 750 Inkl. 2 stk klembeslag Stillbar i 8,22,5° samt 0°	Bunnramme 750	Hjul med spor	Triangeldrager		Skjøterør + Låsesplint Skjøterørene skal monteres med 4 stk 12 millimeter låsesplinter i hver skjøt
HAKITEC						HAKITEC	
	Skinne L=1250, 2250, 3250 og 6250 mm Med 1 stk Skjøtepinne AL monteret i den øvre enden	Skinne møne + takfot 15°, 22,5° og 37,5°	Skjøteutstyr Skjøtelås, Skjøtepinne AL og Skjøtepakning	Skinnefeste Monteres til fagverksdrager 750 AL med 1 stk låsesplint 12 mm	HAKI Trak duk PVC-belakt polyesterduk, 550 g/m² Med kjederlist		Veggstolpe 450 For fagverksdrager 450 AL
HAKITEC						HAKITEC	
	HAKITEC 320 Armert plastduk, 320 g/m² Blå stripe	HAKITEC flamhemmende 295 Armert plastduk, flamhemmende, 295 g/m² Hvite striper	Fasadetek 220 Armert plastduk, 220 g/m² Røde striper	Festebjelke For innfesting av rekkverksramme	Dekkplate HAKITEC Festes med 6 stk byggplateskruer pr. dekkplate, samt 2 stk pr. møneplate.		Stillastak Takbøyle= fakkbredder 700-770 mm Tb.+1 Forlenger= fakkbredder 1050-1250 mm, Tb.+2 Forlenger= fakkb. 1655 mm
						ØVRIG	

