



HAKI Taksikringssystem

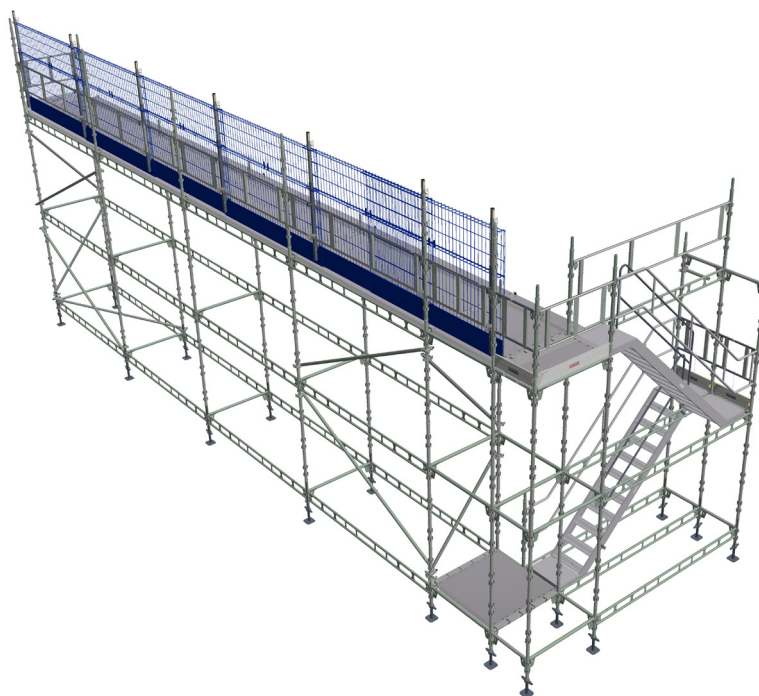


Taksikringssystem - Hovedkomponenter

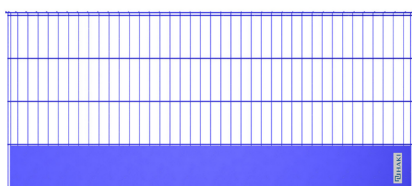

Rekkverk for taksikring, Art. nr V124-001, 18,3 kg




Rekkverksstolpe, Art. nr 7015020, 4,1 kg



Rekkverk Overdel,
Art. nr V124-050, 8,4 kg



Rekkverksstolpe forlengelse,
Art. nr 7015021, 1,8 kg



Låsing,
Art. nr V122-017, 0,2 kg



Barelle til rekkverk for
taksikring,
Art. nr V125-001, 73 kg

Med **HAKI Taksikringssystem** kan du minimere fallrisiko og jobbe trygt på taket. Sammen med HAKI Universal og HAKI Rammestillas skaper denne løsningen en EN 13374-sertifisert fallsikring for sikkert arbeid på både skrånende og flate arbeidsflater utenfor stillaset.


HAKI Taksikringssystem består av Rekkverk for taksikring, Rekkverksstolpe, Rekkverk overdel, Rekkverkstolpe forlengelse og Låsing som monteres på det øverste nivået på stillaset.

Oppstillinger

Taksikringssystem kan monteres i HAKI Universal stål/aluminium S4 og S6, samt HAKI Rammestillas stål/aluminium. Rekkverk for taksikring monteres på ytterspir.

OBS! Taksikringssystem kan ikke brukes til taksikring av skråtak hvis takvinkel er større enn 60 grader, samt dersom takvinkelen er større enn 45 grader samtidig som fallhøyden er større enn 5 m.

Montering i HAKI Universal stillas

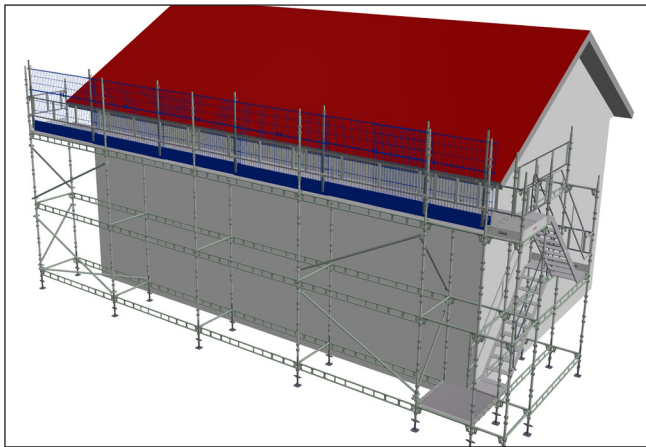


Rekkverk for taksikring monteret på ytterspir med en takvinkel på 30°. Toppen på rekkverket må være ≥ 1000 mm parallelt med taket.

NOTE: Ved bruk av stillas som taksikring er god forankring av stillaset i toppen særdeles viktig. HAKI veggfesterør SVF i stål med 16 mm krok skal brukes. Veggfesterørene festes til innerspire ved knutepunkt mellom spire og tverrbjelke så nær øverste bomlag som mulig. Alle spir skal låses med 16 mm splint i spireskjøtene.


Innfestingene skal dimensjoneres i henhold til gjeldende standarder og monteringsveiledningene for HAKI Universal stål/Aluminium S4 og S6.

Montering i HAKI Rammestillas

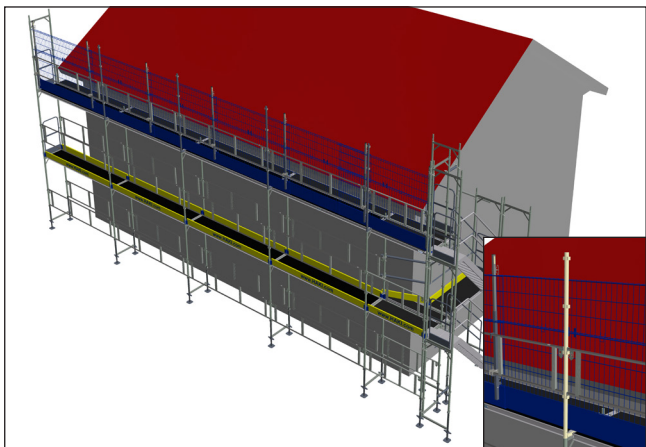

For klasse A og B (takvinkel fra 10-30 grader) skal rekkverk for taksikring monteres på ytterspiret ved bruk av L-Ramme 1000 eller 2000 på øverste bomlag.

Toppen på rekkverk for taksikring må være ≥ 1000 mm parallelt med taket.

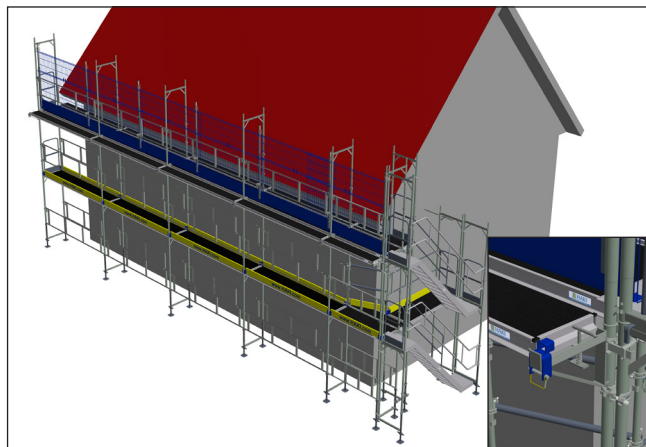

For klasse C (takvinkel fra 30-60 grader) skal rekkverk for taksikring monteres på ytterspiret ved bruk av Ramme 2000 på øverste bomlag. Toppen på rekkverk for taksikring må være ≥ 1000 mm parallelt med taket.

Ved montering av taksikring på ytterspir i klasse C skal det monteres konsoll SK 300 på utsiden av ytterspiret, i nivå med plattformgulvet, samt rammeplan 310 på konsollen.

NOTE: Ved bruk av stillas som taksikring er god forankring av stillaset i toppen særdeles viktig. HAKI veggfesterør SVF i stål med 16 mm krok skal brukes. Veggfesterørene festes til innerspire ved knutepunkt mellom spire og tverrbjelke så nær øverste bomlag som mulig. Alle rammer skal låses med splint ved ytter- og innerskjøter.

Innfestingene skal dimensjoneres i henhold til gjeldende standarder og monteringsveiledningene for HAKI Rammestillas stål/aluminium.

