



HAKI Taksikringssystem

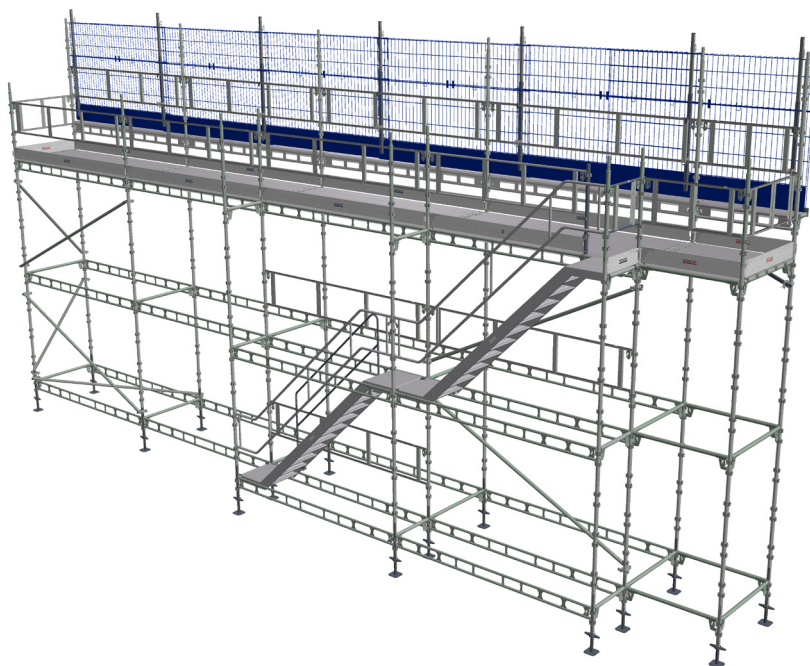


Taksikringssystem - Hovedkomponenter

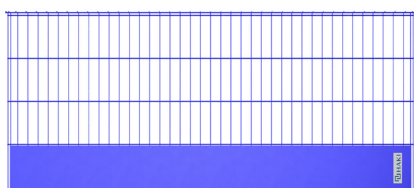

Rekkverk for taksikring, Art. nr. V124-001, 18,3 kg




Rekkverksstolpe, Art. nr 7015020, 4,1 kg




Rekkverk Overdel,
Art. nr V124-050, 8,4 kg



Rekkverksstolpe forlengelse,
Art. nr 7015021, 1,8 kg



Låsing,
Art. nr V122-017, 0,2 kg



Tainer til taksikring,
Art. nr V125-001, 73 kg

Med **HAKI Taksikringssystem** kan du minimere fallrisiko og jobbe trygt på taket. Sammen med HAKI Universal og HAKI Rammestillas skaper denne løsningen en EN 13374-sertifisert fallsikring for sikkert arbeid på både skrånende og flate arbeidsflater utenfor stillaset.


HAKI Taksikringssystem består av Rekkverk for taksikring, Rekkverksstolpe, Rekkverk overdel, Rekkverkstolpe forlengelse og Låsing som monteres på det øverste nivået på stillaset.

Oppstillinger


Taksikringssystem kan monteres i HAKI Universal og HAKI Rammestillas.

Rekkverk for taksikring kan monteres på ytterspir for klasse A og B eller innerspir under takfot for klasse C.

Montering i HAKI Universal stillas

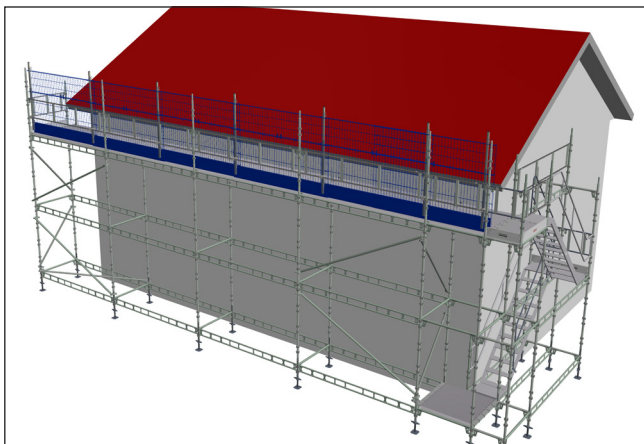


Rekkverk for taksikring montert på ytterspir med en takvinkel på maks. 30°. Toppen på rekkverket må være ≥ 1000 mm parallelt med taket.

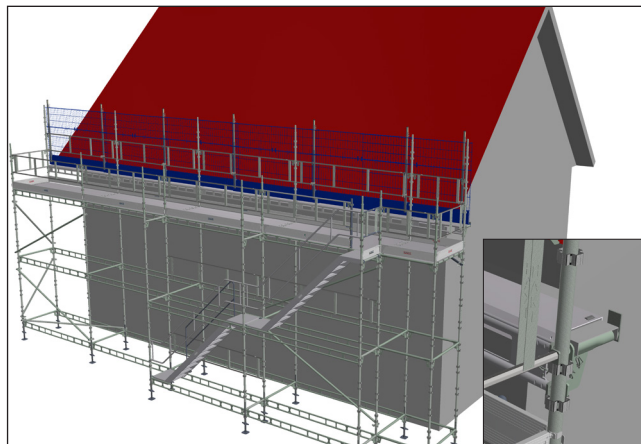

Rekkverk for taksikring montert på innerspir med en takvinkel på maks. 60° med ekstra plattform montert ved takfot. Toppen på rekkverket må være ≥ 1000 mm parallelt med taket.


NOTE: Ved montering av taksikring skal veggfester monteres under øverste bomlag og så nært plattformen som mulig. Veggfestestag festes til innerspire ved knutepunkt mellom spire og tverrbjelke. Alle spir skal låses med 16 mm splint i spreskjøtene.

Montering i HAKI Rammestillas

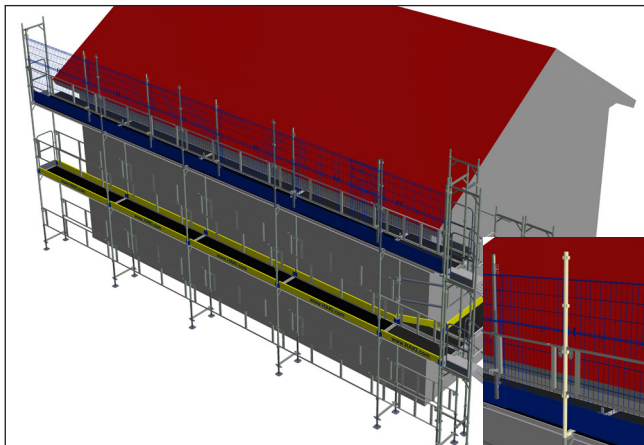

For klasse A og B monteres rekkverk for taksikring på ytterspiret.

Rekkverk for taksikring montert på ytterspir med L-Ramme med en takvinkel på maks. 30°. Toppen på rekkverket må være ≥ 1000 mm parallelt med taket.

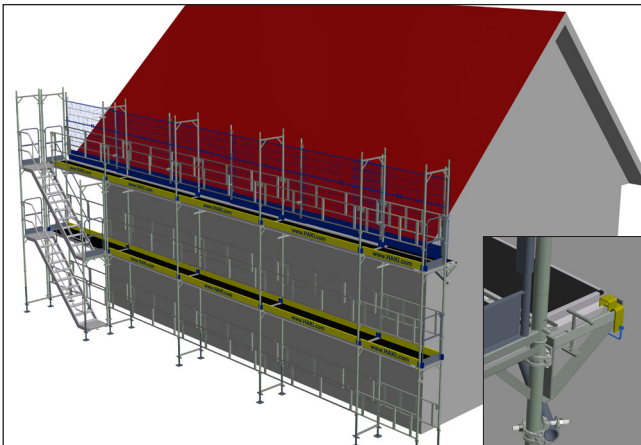

For klasse C monteres rekkverk for taksikring på innerspiret.

Rekkverk for taksikring montert på innerspir med en takvinkel på maks. 60° med ekstra plattform montert ved takfot. Toppen på rekkverket må være ≥ 1000 mm parallelt med taket.

NOTE: Ved montering av taksikring skal veggfester monteres under øverste bomlag og så nært plattformen som mulig. Veggfestestag festes til innerspire ved knutepunkt mellom spire og tverrbjelke. Alle rammer skal låses med splint ved ytter- og innerskjøter.

