


HAKI Hjørneconsoll 460–690 mm

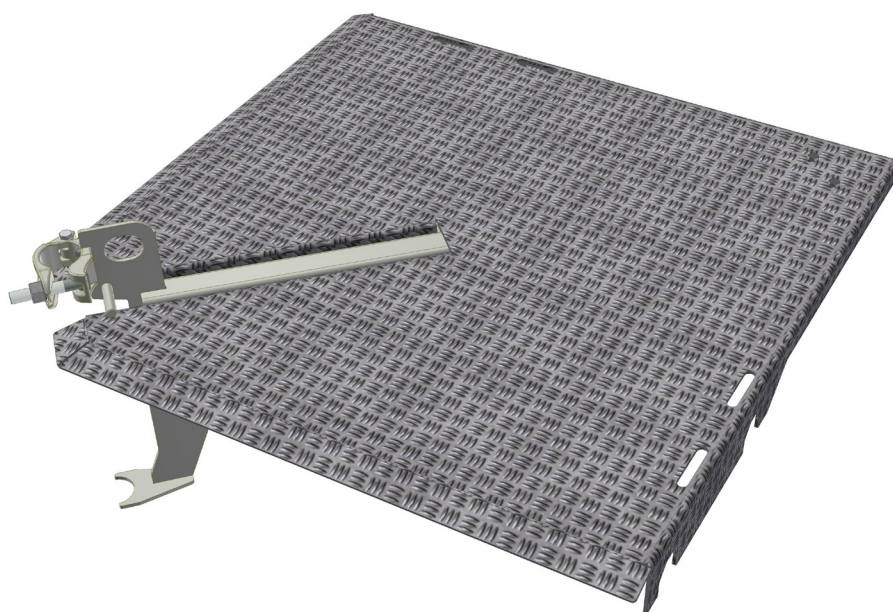


HAKI Hjørneconsoll 460–690 mm er en justerbar consoll.


- En komponent
- Justerbar mellom 3-2 plank 690-460 mm
- Kompatibel med flertallet av HAKIs faste og justerbare consoller
- Vekt: 13,9 kg
- Lastklasse 3 (2 kN/m²)

Montering av Hjørnekonsoll 460–690 mm


Montering på 3-planks hjørne

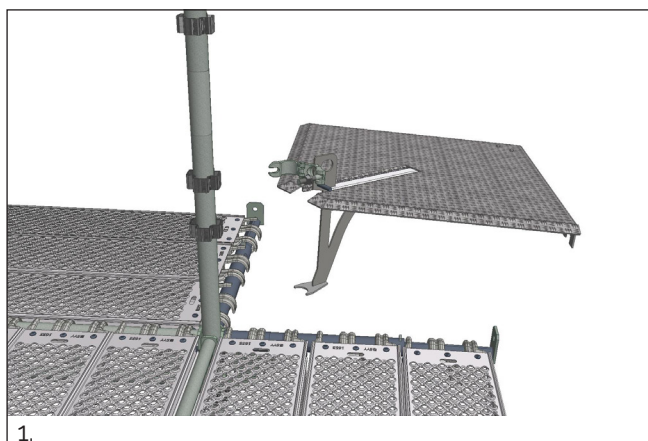

1. Åpne opp koblingen.

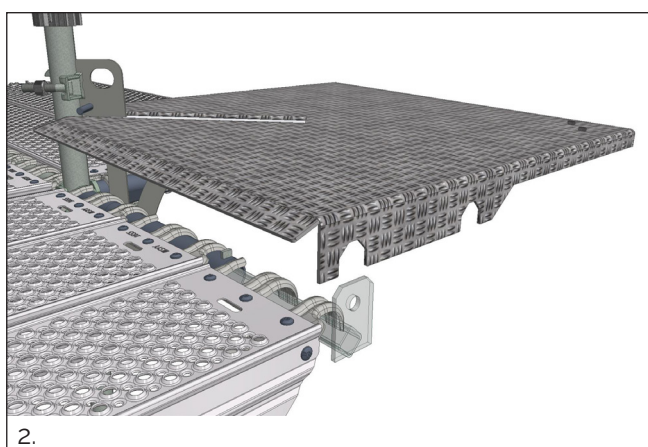


2. Flytt hjørnekonsollen mot spiret.

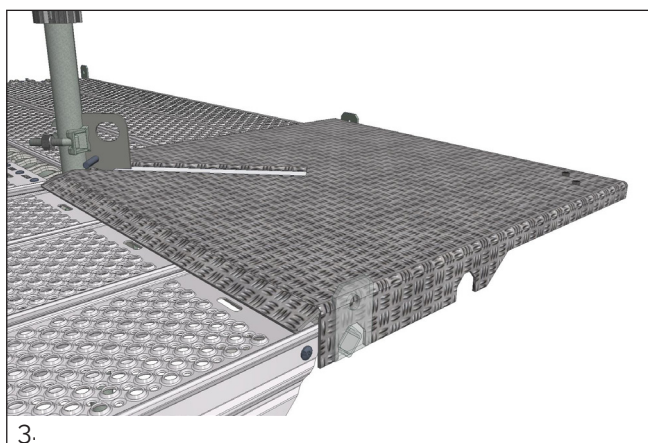

3. Sett hjørnekonsollen på plass og sørg for at fordypningene i hjørneplaten ligger over de teleskopiske rørene i Plankekonsollene. Lås hjørnekonsollen til spiret.


MERK: Hjørnekonsollen må ikke monteres eller belastes uten at den hviler på tilstøtende konsoller med innplanking på begge sider.

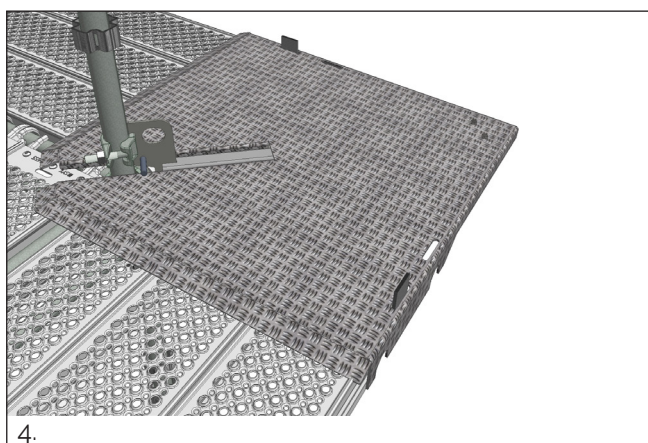


4. Hjørnekonsollen er også kompatibel med flertallet av HAKIs faste konsoller, og festes da i de ovale hullene på platens overside.

Kompatibel med:	
7211069	Konsoll Justerbar
7211045	Konsoll 460 G
7211061	Konsoll 600 G
4211047	Konsoll 460 AL
4211060	Konsoll 600 AL


Montering på 2-planks hjørne (fra 3-plank)

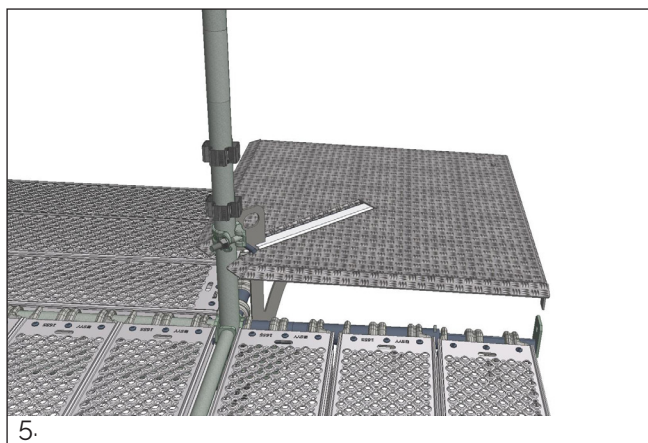

5. Løft hjørnekonsollen og lås den midlertidig et stykke opp på spiret.

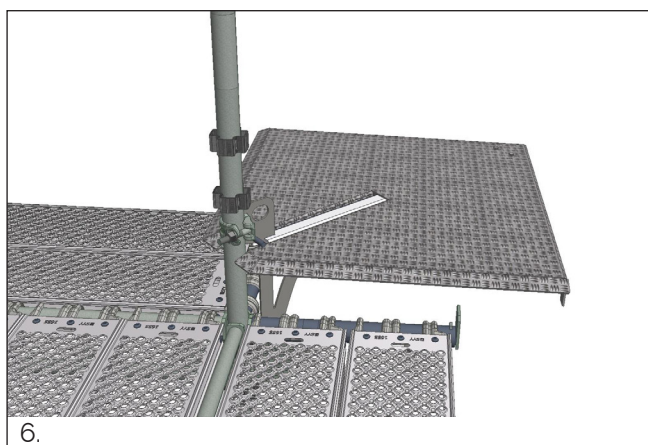


6. Demonter de ytre plankene og skyv teleskop-rørene inn i Plankekonsollene.

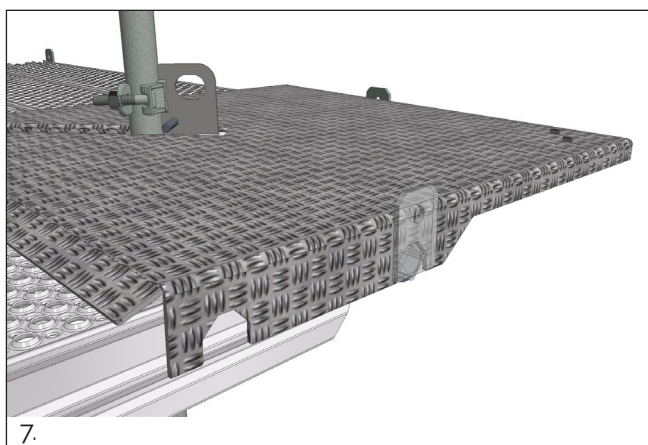


7. Skyv inn hjørneplaten til dens innerste posisjon. Sett hjørnekonsollen på plass og sørg for at fordypningene i hjørneplaten ligger over de teleskopiske rørene i Plankekonsollene. Lås hjørnekonsollen.


Klargjøring av Hjørnekonsoll 460–690 mm

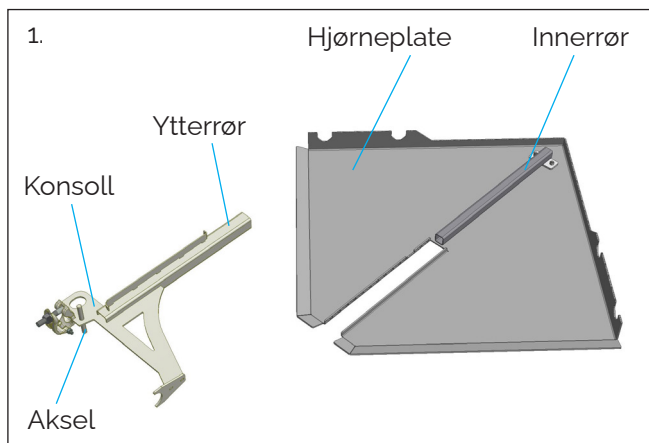


1. Hjørnekonsollen leveres i to deler.

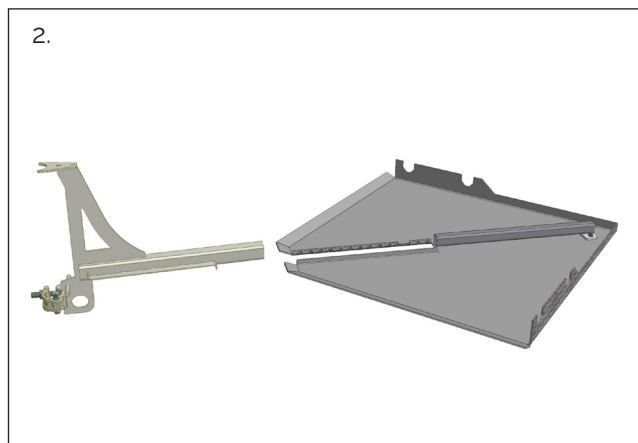



2. Plasser hjørneplaten opp ned på en flat overflate.

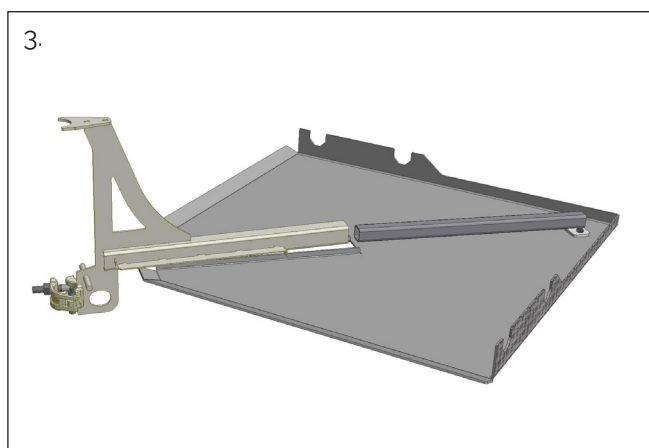

3. Vinkle opp det indre røret på hjørneplaten slik at det kan skyves inn i det ytre røret på konsollen.

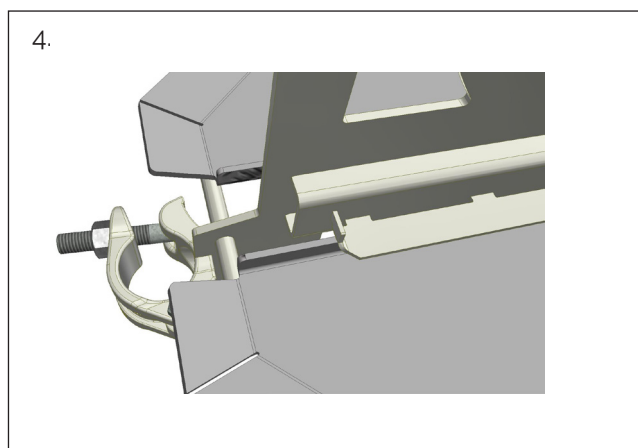

4. Sett det indre røret inn i det ytre røret. Pass på at akselen er under platen på dette stadiet.

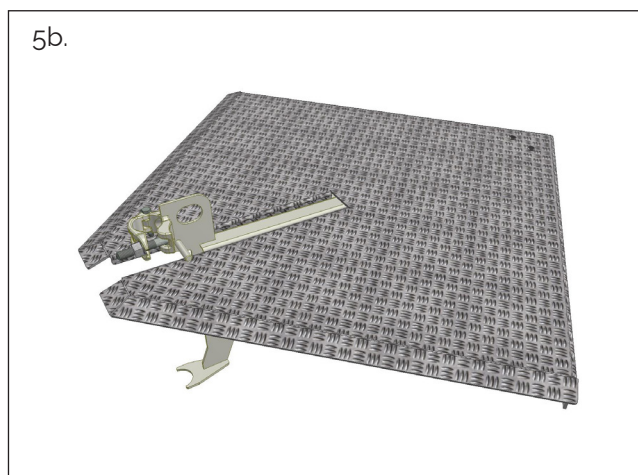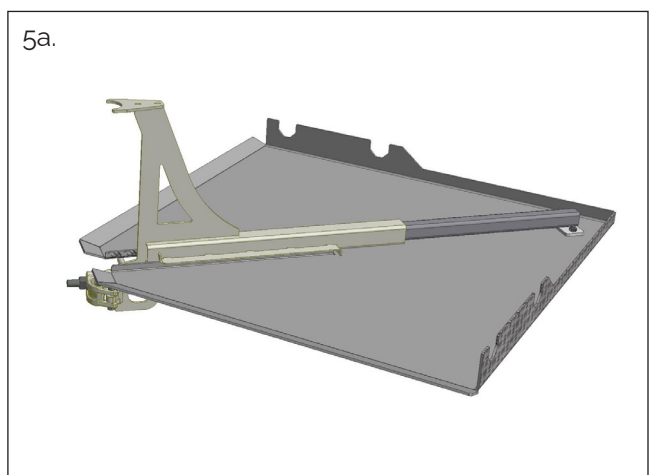

5. Skyv konsollen fremover slik at den sitter på rett plass.

