
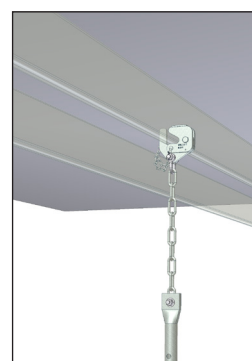
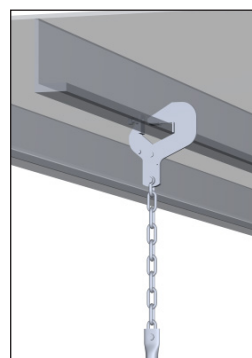
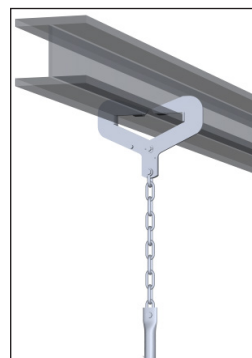


HAKI Opphengsbeslag

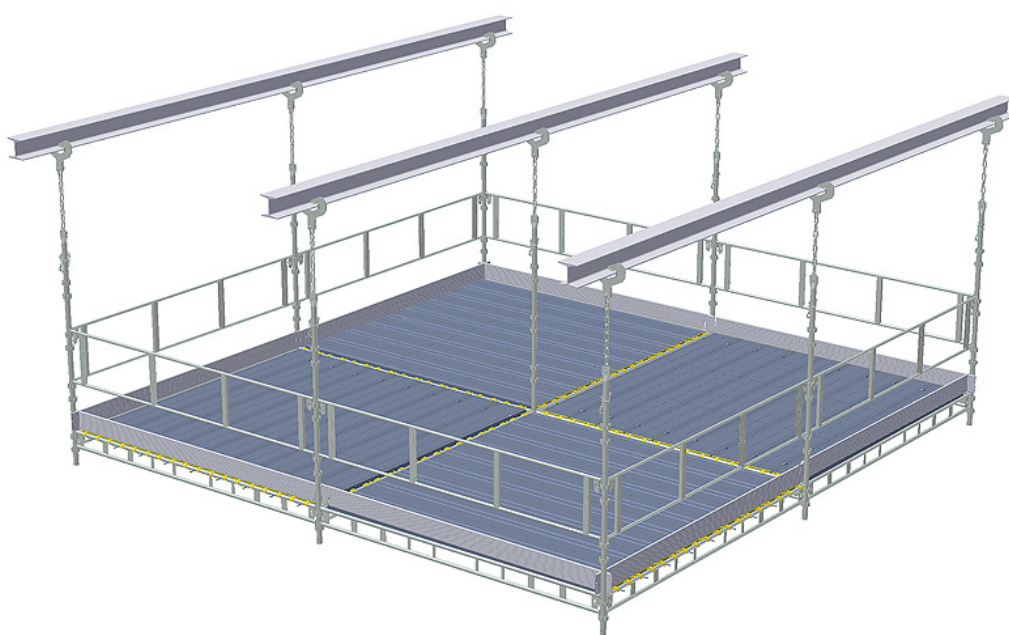


HAKI Opphengsbeslag gjør det mulig å bygge et hengende stillas fra stort sett hvilken bærende konstruksjon som helst.

HAKIs mangeårige erfaring med stillasbygging innen offshore- og verftsindustrien har skapt et unikt sortiment av opphengsbeslag.

For å kunne ta opp trekklast i det hengende spirets spireskjøter skal disse låses med en 16 mm splint.

OBS! Alle hengende stillaskonstruksjoner skal forankres eller diagonalavstives sideveis, samt med horisontale diagonalstag for å ta opp eventuelle sidekrefter, f.eks. vindlast. Knutepunktene mellom horisontaler og vertikaler kan i motsatt fall skades og i verste fall ryke.

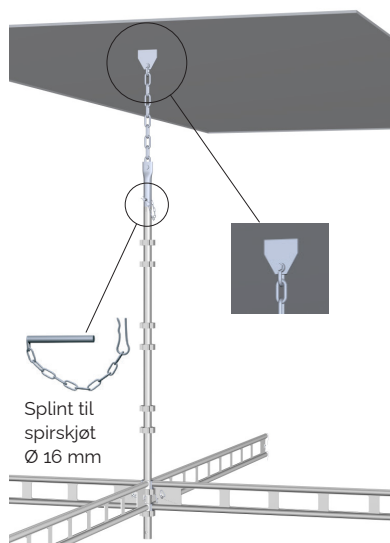

Opphengsbeslag Kjetting

Finnes i to utførelser med byggehøyde 1362, respektive 850 mm.

Beslaget kan justeres i høyden med 64 mm. ved å flytte sjakkelen i kjettingen.

Benyttes til opphenging av spire i annet opphengsbeslag, i sveiseøre eller tilsvarende.

Sveiseøre eller tilsvarende skal kunne ta opp en last av 40 kN og være tilpasset sjakkel 6130251.

Tillatt belastning 20,0 kN.

OBS! Tillatt belastning reduseres kraftig ved vinkelavvikelse fra spiret og øket avstand til første bjelkekrans. Kontakt HAKIs tekniske avdeling for informasjon.

Ved stor vinkelavvikelse og ved innfesting lengre ned på spiret, benytt opphengsbeslag KF 48 dobbel 7175101 i kombinasjon med kjetting og sjakkel.



Opphengsbeslag H-bjelke 80-180


Konstruert for H-bjelke med flensbredde 80-180 mm, flens-tykkelse max 35 mm. og godstykkelse steg max 16 mm.

H-bjelke 150-300

Konstruert for H-bjelke med flensbredde 150-300 mm, flens-tykkelse max 35 mm og godstykkelse steg max 20 mm.

Benyttes i kombinasjon med opphengsbeslag kjetting 7175001 eller 7175002.

Tillatt belastning 20,0 kN.

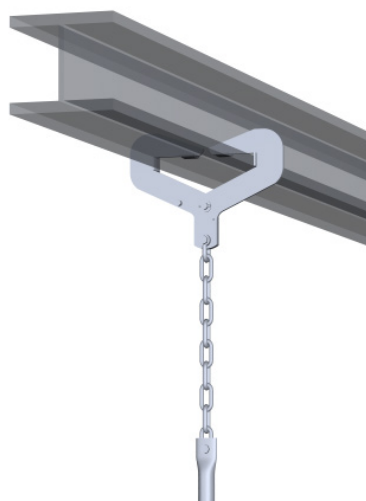



Opphengsbeslag H-bjelke 300-450

Konstruert for H-bjelke med flensbredde 300-450 mm, flens-tykkelse max 45 mm og godstykkelse steg max 40 mm.

Benyttes i kombinasjon med opphengsbeslag kjetting 7175001 eller 7175002.

Tillatt belastning 20,0 kN.

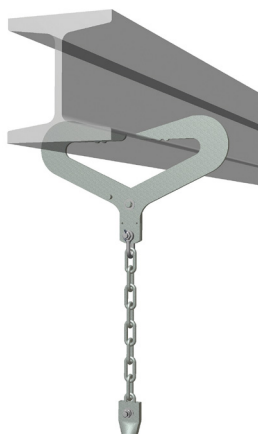

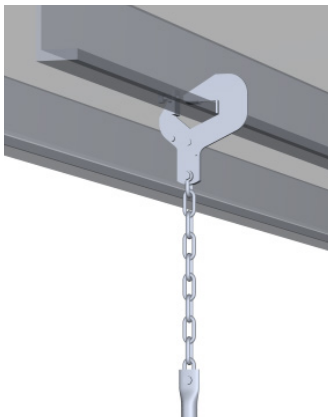


Opphengsbleslag L-bjelke 60-120

Konstruert for L-bjelke med flensbredde 60-120 mm, flens-tykkelse max 35 mm og godstykkelse steg max 15 mm.

Benyttes i kombinasjon med opphengsbleslag kjetting 7175001 eller 7175002.

Tillatt belastning 20,0 kN.

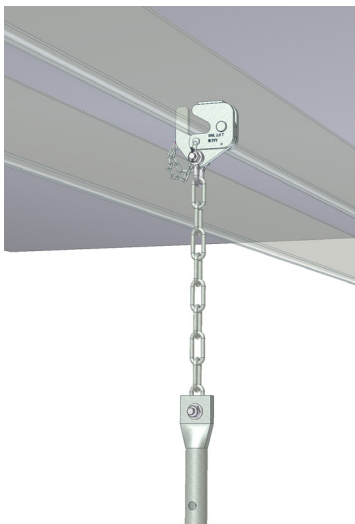

Opphengsbleslag Bulb-Kjetting 160x9-200x12

Konstruert for bulbplate (Holland profile) 160x9 - 200x12 mm.

Bulb-Kjetting 220x10-300x13


Konstruert for bulbplate (Holland profile) 220x10 - 300x13 mm.

Bulb-Kjetting 320x11,5-370x16

Konstruert for bulbplate (Holland profile) 320x11,50- 370x16 mm.

Benyttes i kombinasjon med opphengsbleslag kjetting 7175001 eller 7175002.

Tillatt belastning 20,0 kN.


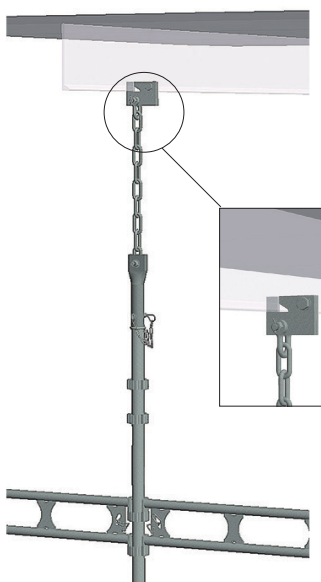


Opphengsbleslag Bulb-Kjetting

Konstruert for bulbplate 160x8 mm.

Benyttes i kombinasjon med opphengsbleslag kjetting 7175001 eller 7175002.

Tillatt belastning 12,0 kN.

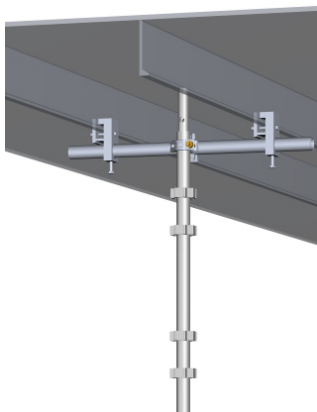


Opphengsbeslag Bulb-rør

Konstruert for bulbplate (Holland profil) 160x8 mm. Benyttes i kombinasjon med stillasrør og fast kobling.

Tillatt belastning for beslaget 20,0 kN. Stillasrør og kobling begrenser dog tillatt last i spiret.

Beslaget kan modifiseres for andre størrelser på profilen.


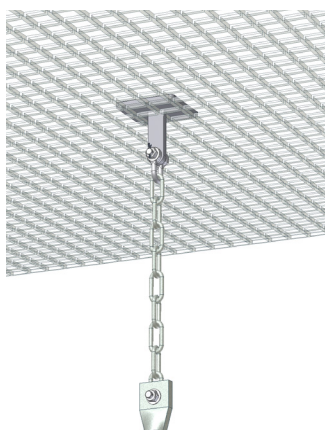


Opphengsbeslag Gallerdørk

Konstruert for gallerdørk med minste åpning 42x16 mm. og opp til 80x80 mm. Kan også benyttes i hull med minste mål Ø 45 mm.

Benyttes i kombinasjon med opphengsbeslag kjetting 7175001 eller 7175002.

Tillatt belastning 20,0 kN.

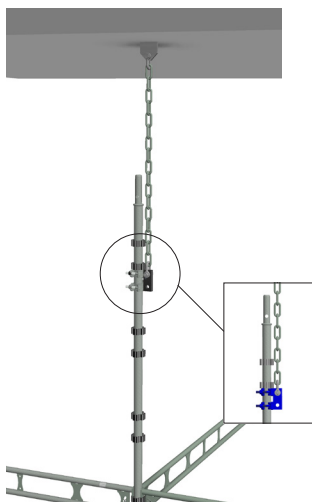

Opphengsbeslag KF 48 dobbel


Benyttes for opphenging av spir i sveiseøre eller tilsvarende da ikke opphengsbeslag kjetting 7175001/7175002 kan benyttes. For eksempel da spirtoppen er opptatt av annet spir, ved stor vinkelavvikelse eller ved innfesting lengre ned på spiret.

Koblingen skal alltid monteres direkte under bøylegruppen for å forhindre gliding. Benyttes i kombinasjon med kjetting med lange lenker type LLU 11-8 og sjakkell 6130251.

Tillatt belastning 20,0 kN.

OBS! Tillatt belastning reduseres kraftig ved vinkelavvik fra spiren og øket avstand til første bøylekrans. Det henvises til HAKI manual for hengende stillaser for mer info om vinkelavvik og tillatte belastninger.

Anbefalt tiltrekkingsmoment 60 Nm, maksimalt tiltrekkingsmoment 80 Nm.

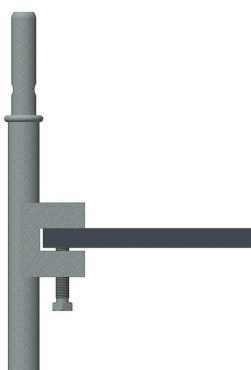


Klemmeslag 500

Brukes for innfesting til en platekant med tykkelse 15–35 mm.

Tillatt belastning vertikalt +/- 20,0 kN.

Tiltrekkingsmoment 34 Nm for smurt skrue og 45 Nm for tørr skrue.

Benevnelse		Kode	Art. nr	Vekt
Opphengsbeslag Kjetting		U-Beslag Kjetting 1362	7175001	4.3
Byggehøyde 1362 resp. 850 mm		U-Beslag Kjetting 850	7175002	3.0
Tillatt belastning 20,0 kN				
Opphengsbeslag H-bjelke		U-Beslag H-bjelke 80-180	7172100	5.1
For H-bjelke med flensbredde 80-180 mm,		U-Beslag H-bjelke 150-300	7172000	6.8
150-300 mm resp 300-450 mm		U-Beslag H-bjelke 300-450	7172001	7.6
Tillatt belastning 20,0 kN				
Opphengsbeslag L-bjelke			7176000	5.3
For L-bjelke med flensbredde 60-120 mm				
Tillatt belastning 20,0 kN				
Opphengsbeslag Bulb-Kjetting			7177002	2.5
For bulbplate 160x9-200x12 mm				
Tillatt belastning 20,0 kN				
Opphengsbeslag Bulb-Kjetting			7177001	2.5
For bulbplate 220x10-300x16 mm				
Tillatt belastning 20,0 kN				
Opphengsbeslag Bulb-Kjetting			7177003	3.7
For bulbplate 320x11,5-370x16 mm				
Tillatt belastning 20,0 kN				
Opphengsbeslag Bulb-Kjetting			7177000	1.6
For bulbplate 160x8 mm				
Tillatt belastning 12,0 kN				
Opphengsbeslag Bulb-rør			7177100	3.0
For bulbplate 160x8 mm				
Nøkkelvidde 22 mm				
Tillatt belastning 20,0 kN				
Opphengsbeslag Gallerdørk			7171001	2.4
Tillatt belastning 20,0 kN				
Opphengsbeslag KF 48 dobbel			7175101	2.1
Hulldiameter 20 mm				
Nøkkelvidde 22 mm				
Tillatt belastning 20,0 kN				
Klembeslag 500			7215032	5.5
Nøkkelvidde 22 mm				
Monteres på platekant, tykkelse 15-35 mm				
Tillatt belastning 20,0 kN				



Notater

[illegible]

